

Ficha Técnica


CONECTOR RJ-45 SOHOPLUS CAT.6 CABO SÓLIDO BRANCO T568A/T568B FÊMEA 8000040030

O Conector RJ-45 Sohoplus Cat.6 fêmea para cabo sólido é projetado para garantir conexões de rede de alta qualidade e desempenho estável. Compatível com os padrões de pinagem T568A e T568B, oferece versatilidade na instalação e atende às exigências das redes estruturadas de categoria 6, suportando transmissão de dados em alta velocidade com baixa perda de sinal.

Fabricado na cor branca e indicado para cabos sólidos, este conector assegura durabilidade, encaixe preciso e fácil montagem, sendo ideal para patch panels, caixas de tomada e pontos de rede. É a solução confiável para ambientes corporativos, residenciais e projetos que exigem desempenho profissional em cabeamento estruturado.

CARACTERÍSTICAS:

- Atende os limites estabelecidos nas normas para CAT.6;
- Compatível com RJ-11;
- Acessório para proteção do contato IDC;
- Possibilidade de Crimpagem T568A ou T568B;
- Folheto de montagem em português impresso na embalagem;
- Certificado UL Listed;
- Disponível na cor branca

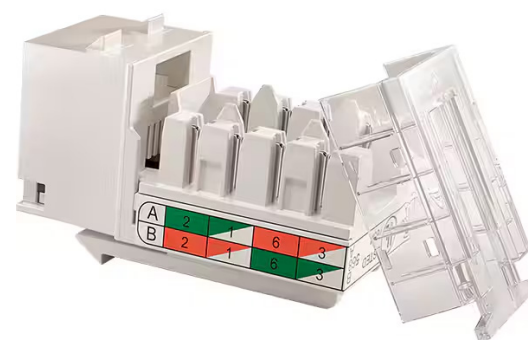

Categoria	Categoria 6 – Classe E (ANSI/TIA-568-B.2-1, ISO/IEC 11801, EN50173)
Ambiente de instalação	Interno
Ambiente de operação	Não agressivo
Identificação	Identificação de categoria na face frontal, logo SOHO na parte superior
Rastreamento	Indicação de semana e ano no corpo do produto
Altura (mm)	22,4mm
Largura (mm)	17mm
Profundidade (mm)	37mm
Cor	Branco
Padrão de montagem	T568A e T568B

Ficha Técnica

CONECTOR RJ-45 SOHOPLUS CAT.6 CABO SÓLIDO BRANCO T568A/T568 FÊMEA 8000040030

MECÂNICA

Material do corpo do produto	Termoplástico de alto impacto não propagante a chama UL 94V-0
Material do contato elétrico	RJ45: Bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100 min (2,54µm) de níquel. 110 IDC: Bronze fosforoso estanhado.
Diâmetro do condutor(mm)	26 a 22 AWG
Quantidade de ciclos de inserção	≥750 RJ45 ≥20 no bloco IDC
Tipo de cabo	U/UTP Cat 6

AMBIENTAL

Temperatura de Operação	-10°C a +60°C
Temperatura de Armazenamento	-40°C a +70°C
Resistência de Contato (mΩ)	20mΩ Max
Resistência DC (Ω)	0,2Ω
Resistência de Isolamento (MΩ)	500 MΩ min. a 100 VDC
Prova de tensão elétrica aplicada	1000V (RMS, 60Hz, 1min)
Força de contato (N)	7,84N (800g)

NORMAS E CERTIFICAÇÕES:

Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente.
ISO 9001/ISO 14001
UL: E173971

GARANTIA:

12 meses contra defeitos de fabricação (conforme condições de uso).

Modelo	Descrição
8000040030	CONECTOR RJ-45 SOHOPLUS CAT.6 CABO SÓLIDO BRANCO T568A/T568 FÊMEA