

Ficha Técnica

DN-SG1024


SWITCH 24P 10/100/1000 MBPS + 2P SFP GBPS

O switch DN-SG1024 foi desenvolvido para projetos de médio porte em CFTV, incluindo ambientes como residências, condomínios, escolas, salas comerciais, dentre outros. Além disso, possui 24 portas 10/100/1000 Mbps que asseguram transmissões de vídeo e dados estáveis, por 24/7/365. Sua estrutura é feita em aço galvanizado de 0,8 mm, de classe industrial, para excelente durabilidade, desempenho de dissipação de calor, garantindo operação estável e confiável.



- Interface: 24 portas 10/100/1000 Mbps + 2 portas combo SFP Gbps
- 1000BASE-TX: Cat. 5e, 6, 6A ≤ 100 m
- Taxa de Encaminhamento: 38,69 Mpps
- Backplane: 52 Gbps
- Endereços MAC: 8000
- Protocolo Padrão: IEEE 802.3/u/x/ab/z
- Controle de Acesso: CDMA/CD
- Indicador LED: Power e 26 portas
- Consumo de Energia: ≤ 20 W
- Tensão: 12VDC / 2A
- Alimentação: 100 ~ 240VAC | 50-60Hz | 1A
- Temperatura de Operação: -20 ~ 55 °C
- Temperatura de Armazenagem: -40 ~ 70 °C
- Umidade de Operação: 10 ~ 90%
- Umidade de Armazenagem: 5 ~ 90%
- Certificados: Anatel, CE, FCC, RoHS
- Dimensões (LxAxP): 310 x 45 X 175 mm

Dimensões

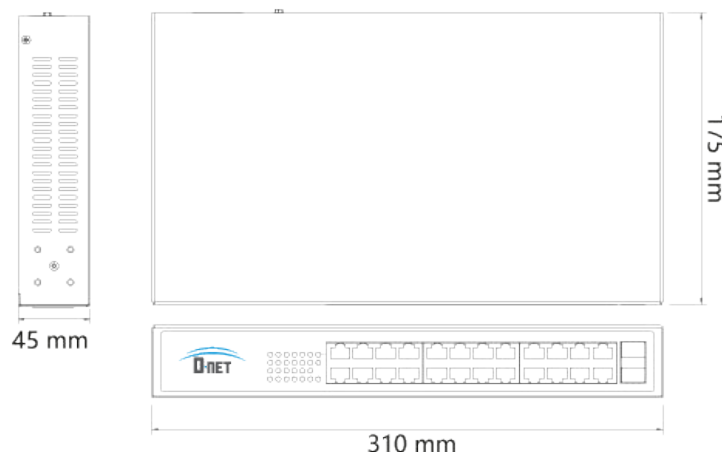


Ficha Técnica

DN-SG1024

SWITCH 24P 10/100/1000 MBPS + 2P SFP GBPS

Aplicação

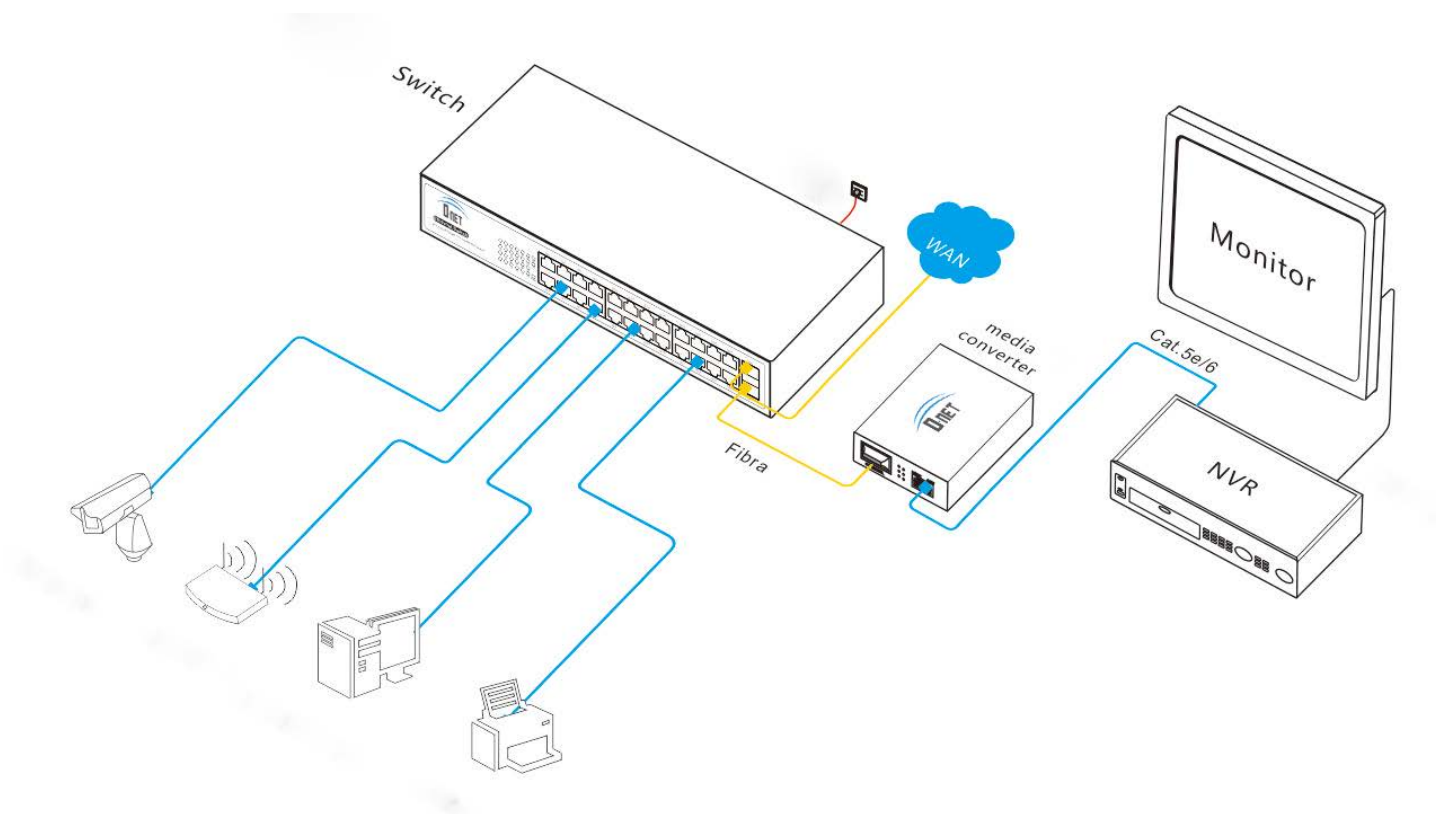

Cód. Fabricante

DN-SG1024

Descrição

SWITCH 24P 10/100/1000 MBPS + 2P SFP GBPS