

Ficha Técnica

DN-POE-33108PF

SWITCH 8P POE 10/100/1000 MBPS POE AF/AT 130W + 2P SFP

O switch DN-POE-33108PF é destinado a ambientes que necessitam de alimentação via cabo ethernet com interface RJ-45 PoE af/at, como projetos de rede IP com Access Point, CFTV e outros equipamentos diversos. Além disso, este switch é altamente flexível, pois as suas 2 portas SFP Gbps alcançam uma distância de transmissão de até 120 km dependendo do transceiver utilizado.





- Interface: 8 portas 10/100/1000 Mbps PoE + 2 portas SFP 1Gbps
- Suporta Auto-sensing, full/half duplex, MDI/MDI-X auto adaptável
- 10/100/1000 BASE-T/TX: Cat. 5e $\leq$ 100 m
- Taxa de Encaminhamento: 14,88 Mpps
- Backplane: 20 Gbps
- Endereços MAC: 8000
- Memória Buffer: 4 M
- Jumbo frames: 9,6k
- Gerenciamento: Plug-and-play não gerenciável
- Suporta os protocolos ethernet IEEE802.3, IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE 802.3af e IEEE 802.3at
- Indicador LED: Alimentação, link, L/A e PoE
- Consumo de Energia: $\leq$ 130 W
- Consumo de Energia por Porta: 30 W
- Alimentação: 100 a 240 Vac | 50-60Hz | 2.3A
- Temperatura de Operação: -20 a 55 °C
- Temperatura de Armazenagem: -40 a 75 °C
- Umidade de Operação: 5 a 90% sem condensação
- Umidade de Armazenagem: 5 a 95% sem condensação
- Graus de Proteção: IP30, proteção elétrica de 4kV 8/20 μ s;
- Dimensões (LxAxP): 270 x 44,5 x 181 mm - 1,3kg
- Certificações: Anatel, CCC, CE mark, commercial, CE/LVD EN62368-1, FCC Part 15 Class B, RoHS

Ficha Técnica

DN-POE-33108PF

SWITCH 8P POE 10/100/1000 MBPS + 2P SFP COMBO GBPS - 15,4W 802.3AF 130W

Dimensões

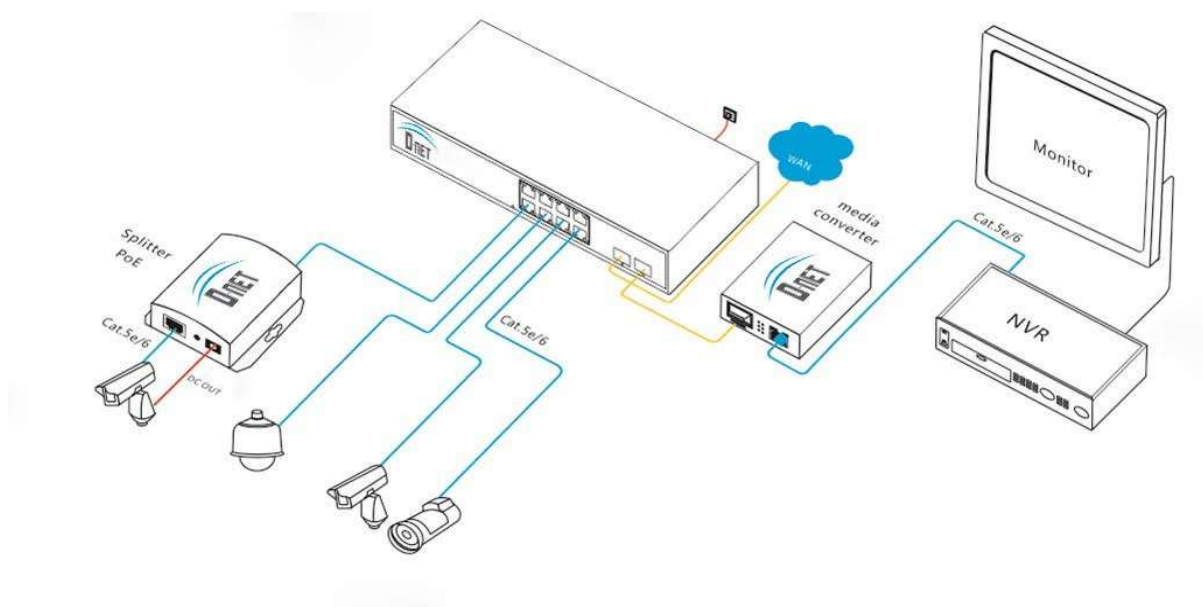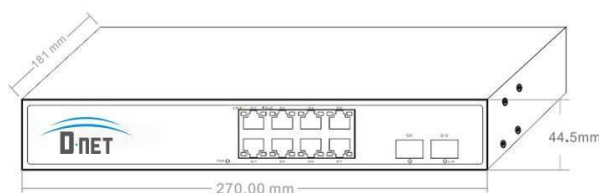

Cód. Fabricante

DN-POE-33108PF

Descrição

SWITCH 8P POE 10/100/1000 MBPS + 2P SFP 1 G - 30W
802.3AF/AT 130W